



テレメト
先駆が

MT-4
Telemetry System

MT-4(PC/プライマリーコンボ)

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：RC一般 ■ CH数：4ch ■ 送信機：TX-431
- 受信機：RX-461 ■ 付属品：回転/温度センサー 各1

¥42,000 [税込¥44,100] (2.4GHz)



【MT-4 の特殊装備】 ●テレメトリー機能 ●フルアジャスタブルトリガー ●全2.4GHz対応受信機 (RX-371, RX-442DS, RX-451, RX-451R, RX-461) ●大型フルドット液晶モニター ●メニューセレクト (マルチセレクト操作) ●アンチロックブレーキ機能 ●スロットルモード切替 ●テンションアジャスター ●フェールセーフ機能 (電波/バッテリー) ●本体内部蔵アンテナ ●メカ式舵角調整 ●モジュレーション切替 ●モデルネーム ●ワイドグリップパッド付属 ●エクスポネンシャル ●エンドポイントアジャスト ●キアサイン ●サーボスピード ●サーボリバース ●タイマー (ラップ/インターバル/ダウン) ●ダイレクトモデルセレクト ●デュアルレート ●トリム/サブトリム ●ボリュームアジャスト ●モデル (セレクト/クリア/コピー) ●モデルメモリー機能 (18モデル) ●AUX1 (3chの動作タイプを選択 [MX-3Xと同様の機能]) ●AUX2 (4chの動作タイプを選択 [MX-3Xと同様の機能]) ●CH-SET ●4セル乾電池仕様

リーシステム搭載！！ 導く“NEXT GENERATION”

マシンのデータ取得を可能にするテレメトリーシステムを搭載したMT-4は、RCの世界にこれまでなかったStrategy（戦略）を持ち込みました。

従来は感覚知としてのみ把握していたデータを数値化することで、微細なセッティングに至るまで、調整することが可能に。

そして綿密にたてたStrategy（戦略）を確実に実行するのは、

M11Xを踏襲した驚異のResponse（応答速度）。

ドライバーのイメージと直結する動きは、言葉にできない新たな領域を生みだしました。

新時代のRaceを実現する、“NEXT GENERATION”が、いまここに。

リアルタイム テレメトリーシステム

搭載車輛の温度、回転数、
受信機電圧をリアルタイム
に把握！

ログ機能により、信頼度の高いセッティングが可能に！

クラスを越えた 圧倒的レスポンス

テレメトリー機能搭載
にもかかわらず、サンワ
ハイスピードアルゴ

リズム採用により、幾多のコンペティションを制覇した
M11Xに追従するレスポンスを実現！

マルチセクター による簡単操作

マルチセクター&
マルチファンクション
ディスプレイにより、
スピーディーかつ確実な設定を実現！さらにフルアジャス
タブルトリガー採用でスタビリティを保持！


マルチファンクションディスプレイ

[M01:SANWA-M01] [Vbat 4.80]	
ST D/R CUR SPD	[FAHT] OFFS
TH D/R CUR SPD ALB	LV (0)
ST	ST V R
TH	TH V R
A1	TH V R
A2	LAP 00:00

トリムやサーボモニタはもちろん、D/Rやカーブなどの各種設定も瞬時に把握できます。マルチセクター（ジョグダイヤル）を操作することでテレメトリー画面への切り替えがおこなえます。

テレメトリー機能

車輛に搭載した温度センサー、回転センサーと受信機に入力される電圧の各種データを受信機から送ることによって送信機のディスプレイパネルでリアルタイムに数値を確認することができます。事前に設定した電圧や温度でアラームやLEDライトを作動させることができ、操作中でも画面を見ることなく情報を得られます。




チャンネルセット機能

マルチセクター（ジョグダイヤル）を操作し、各設定値が簡単に変更できます。従来製品と同じく機能ごとの設定に加え、さらに各チャンネルごとに一覧で設定を確認することも可能です。

[CH-SET] [ST] TH A1 A2	
01 D/R	RATE 100%
02 EPA	L/R 100%
03 EPA	LEFT 100%
04 EPA	RIGHT 100%
05 CURVE	RATE 0%
06 CURVE	POINT ---

ロガー機能

車輛に搭載したセンサーにより、バッテリーやエンジン、モーターなどの温度2系統、エンジンやモーターの回転数や受信機に入力されている電圧のデータを送信機にログ（記録）することができます。（約12秒～約90分）



回転センサーのソフト処理の工夫により13万回転という高回転にも対応することで、よりリアルな回転追従性を実現しました。
※記録されたログデータをグラフとリストに切り替えての表示が可能です。

SANWA Super Response PROPO for M11X



超速への導き

従来製品よりも約3倍の
応答速度と絶え間ない
電波通信の実現。
さらには、RX-451R/
SRGサーボとの共用で起動する
新しい概念の
SSR(サンワ スーパーレスポンス)システム。

それが意味するのは、
“リニア”から“リアル”への革新。
史上最速のレスポンスと驚異の
ドライビングフィールが
レースシーンを一新する。

世界最速 その先のその先へ。

PROPO SET

※その他のセットについては、ホームページをご覧ください。

M11X
＜RX-451R/SRG-BR＞
■方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
■用途：ハイレスポンスRCモデル用
■CH数：4ch
■送信機：TX-374
■受信機：RX-451R
■サーボ：SRG-BR×2
■バッテリー：NH6N-1500P (TX)
■充電器：AC TRX Charger
価格¥88,100 [税込¥92,505] (2.4GHz)

M11X
＜RX-451R PC/プライマリーコンボ＞
■方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
■用途：RC一般
■CH数：4ch
■送信機：TX-374
■受信機：RX-451R
■バッテリー：NH6N-1500P (TX)
■充電器：AC TRX Charger
価格¥53,000 [税込¥55,650] (2.4GHz)
※アナログサーボは使用できません。

M11X
＜RX-451R/SRG-BZ＞
■方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
■用途：ハイレスポンスRCモデル用
■CH数：4ch
■送信機：TX-374
■受信機：RX-451R
■サーボ：SRG-BZ×2
■バッテリー：NH6N-1500P (TX)
■充電器：AC TRX Charger
価格¥88,100 [税込¥92,505] (2.4GHz)

M11X
＜RX-451 PC/プライマリーコンボ＞
■方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
■用途：RC一般
■CH数：4ch
■送信機：TX-374
■受信機：RX-451
■バッテリー：NH6N-1500P (TX)
■充電器：AC TRX Charger
価格¥52,000 [税込¥54,600] (2.4GHz)

4ch
2.4GHz FHSS
2.4GHz DSSS

SANWA SUPER RESPONSE
SSR

M11X

【M11X の特殊装備】 ●大型ドットマトリクス液晶CMFディスプレイ ●2色切替バックライトLED ●ステアリング/スロットルテンションアジャスター機能 ●トリムスイッチアジャスト ●左右ドライビング
ポジション切替機能 ●キーアサイン機能 ●モデルメモリー機能(30モデル) ●バイブレーター機能 ●TWEAK機能 ●アジャスタブルレートコントロール ●アンチロックブレーキ ●トラクションコント
ロール ●スロットルホールド ●ブレーキミキシング、C-MIX ●サーボモニター ●フェールセーフ機能(電波/バッテリー) ●ボリュウムアジャスト ●カスタマイズメニュー ●キーロック機能 ●ステア
リングデュアルレート ●エンドポイントアジャスト ●スピード ●モデルネーム ●モデルコピー ●モデルクリア ●サブトリム ●ラップタイマー ●インターバルタイマー ●ダウンタイマー ●サーボ
リバース ●スターティングポジション ●セットアップ ●シグナル ●ユーザーネーム ●ダイレクトサーボコントロール ●対応受信機：RX-451R、RX-451、RX-442DS、RX-371



伝統のスティックユーザーにも至高の技術を

PROPO SET

EXZES X

<RX-451R/SRG-BR>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：ハイレースRCモデル用
- CH数：4ch ■ 送信機：TX-393
- 受信機：RX-451R ■ サーボ：SRG-BR×2
- バッテリー：NH6N-1500S (TX)
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥91,100 [税込¥95,655] (2.4GHz)

EXZES X

<RX-451R PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：RC一般 ■ CH数：4ch
- 送信機：TX-393 ■ 受信機：RX-451R
- バッテリー：NH6N-1500S (TX)
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥56,000 [税込¥58,800] (2.4GHz)

※アナログサーボは使用できません。

EXZES X

<RX-451R/SRG-BZ>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：ハイパワーRCモデル用
- CH数：4ch ■ 送信機：TX-393
- 受信機：RX-451R ■ サーボ：SRG-BZ×2
- バッテリー：NH6N-1500S (TX)
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥91,100 [税込¥95,655] (2.4GHz)

EXZES X

<RX-451R PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：RC一般 ■ CH数：4ch
- 送信機：TX-393 ■ 受信機：RX-451
- バッテリー：NH6N-1500S (TX)
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥55,000 [税込¥57,750] (2.4GHz)

4ch
2.4GHz FHSS
2.4GHz DSSS

SANWA SUPER RESPONSE
SSR

EXZES X
2.4GHz Digital High
Response System

【EXZES X の特殊装備】 ●大型ドットマトリクス液晶CMFディスプレイ ●2色切替バックライトLED ●ラウンドスティック ●スティックテンションアジャスター ●キープサイン機能 ●モデルメモリー機能 (30モデル) ●パイプブレーター機能 ●TWEAK機能 ●エキスポネンシャル ●アジャスタブルレートコントロール ●アンチロックブレーキ ●トラクションコントロール ●スロットルホールド ●ブレーキミキシング、C-MIX ●サーボモニター ●フェールセーフ機能 (電圧/バッテリー) ●ボリュームアジャスト ●カスタマイズメニュー ●キーロック機能 ●ステアリングデュアルレート ●エンドポイントアジャスト ●スピード ●モデルネーム ●モデルコピー ●モデルクリア ●サブトリム ●ラップタイマー ●インターバルタイマー ●ダウンタイマー ●サーボリバース ●スターティングポジション ●セットアップ ●シグナル ●ユーザーネーム ●ダイレクトサーボコントロール ●対応受信機：RX-451R、RX-451、RX-442DS、RX-371

SANWA PROPO

for CAR

感性のままに
操作するということ

刻一刻と変化するレースの
現場では、多様な機能と迅速な
対応が求められる。

レスポンス比較表

M11X / EXZES X
(RX-451)
MX-3X / GEMINI X
(RX-451)
MX-3G
(RX-442DS)

応答時間: 0 5 10 15 20 25

※ ◆は平均値を表しています。2010年2月現在(当社調べ)



かつてない機能が新たな戦略を生み出す

PROPO SET

※その他のセットについては、ホームページをご覧ください。

MX-3X ドリフトセット II <F2200/SDX-801>

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: 電動カー用
- CH数: 3ch
- 送信機: TX-363
- 受信機: RX-451
- ESC: F2200
- サーボ: SDX-801

価格¥46,100 [税込¥48,405] (2.4GHz)

MX-3X <RX-451 PC/プライマリーコンボ>

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: RC一般
- CH数: 3ch
- 送信機: TX-363
- 受信機: RX-451

価格¥30,000 [税込¥31,500] (2.4GHz)

MX-3X ドリフトセット <F2200/RS-995>

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: 電動カー用
- CH数: 3ch
- 送信機: TX-363
- 受信機: RX-371
- ESC: F2200
- サーボ: RS-995

価格¥38,500 [税込¥40,425] (2.4GHz)

MX-3X <RX-371 PC/プライマリーコンボ>

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: RC一般
- CH数: 3ch
- 送信機: TX-363
- 受信機: RX-371

価格¥25,000 [税込¥26,250] (2.4GHz)

3ch
2.4GHz FHSS
2.4GHz DSSS

※1 **2.4GHz RX**
全レシーバー対応
※2 **7 MIXING TYPE**
※3 **4x4 4WS**
※4 **MOA MOTOR ON AXLE**

MX-3X

[MX-3X の特殊装備] ●モデルネーム対応新LCD ●M11Xで採用のRFモジュールを搭載 ●ST、TH エクスボネンシャル ●ST、TH スピード ●AUX TYPE設定※2 [●AUX SW (H⇄L) ●ポジション AUX (2~6ポジション) ●ステップAUX (ステップ設定可能) ●4WSミキシング※3 (同位相/逆位相/Front/REAR) ●MOAミキシング※4 (スロットルホルド) ●ブレーキミキシング (ブレーキホルド) ●AUXミキシング (ST→3CH、TH→3CH)] ●フェールセーフ ●バッテリーフェールセーフ (FH3F/FH3モード時のみ) ●モデルネーム編集/表示機能 ●モデルクリア機能 ●MOD TYPE変更機能 (FH3F/FH3/DS2) ●キーサイン機能 (TRMキー) ●トリムステップ設定 ●キークリック (ON/OFF) ●電源切り忘れアラーム (ON/OFF) ●バッテリータイプ変更 (4セル/6セル) ●ステアリングデュアルレート ●エンドポイントアジャスト ●モデルメモリー機能 (18モデル) ●サブトリム ●サーボリバース ●バッテリー残量チェック ●対応受信機: RX-371、RX-422DS、RX-451※1



あらゆる状況に対応する機能を実装した GEMINI X

PROPO SET

GEMINI X <F2200>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：電動カー用
- CH数：3ch
- 送信機：TX-352
- 受信機：RX-371
- ESC：F2200
- サーボ：SX-112

価格¥35,000 [税込¥36,750] (2.4GHz)

GEMINI X <RX-451 PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：RC一般
- CH数：3ch
- 送信機：TX-352
- 受信機：RX-451

価格¥30,000 [税込¥31,500] (2.4GHz)

GEMINI X <ノーマル>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：RC一般
- CH数：3ch
- 送信機：TX-352
- 受信機：RX-371
- サーボ：SX-112X2

価格¥29,000 [税込¥30,450] (2.4GHz)

GEMINI X <RX-371 PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途：RC一般
- CH数：3ch
- 送信機：TX-352
- 受信機：RX-371

価格¥25,000 [税込¥26,250] (2.4GHz)

3ch
2.4GHz FHSS
2.4GHz DSSS

※1
**2.4 ALL
GHz RX**
全レシーバー対応

※2
**7 MIXING
TYPE**

※3
**4x4
WS**

※4
MOA
MOTOR
ON AXLE

GEMINI X
2.4GHz Digital High Response System

【GEMINI X の特殊装備】 ●モデルネーム対応新LCD ●M11Xで採用のRFモジュールを搭載 ●ST、TH エクスポンセンシャル ●ST、TH スピード ●AUX TYPE設定※2 [●AUX SW (H⇄L) ●ポジションAUX (2~6ポジション) ●ステップAUX (ステップ設定可能) ●4WSミキシング※3 (同位相/逆位相/FRONT/REAR) ●MOAミキシング※4 (スロットルホールド) ●ブレーキミキシング (ブレーキホールド) ●AUXミキシング (ST→3CH、TH→3CH)] ●フェールセーフ ●バッテリーフェールセーフ (FH3F/FH3モード時のみ) ●モデルネーム編集/表示機能 ●モデルクリアー機能 ●MOD TYPE変更機能 (FH3F/FH3/DS2) ●キープサイン機能 (TRMキー) ●トリムステップ設定 ●キークリック (ON/OFF) ●電源切り忘れアラーム (ON/OFF) ●バッテリータイプ変更 (4セル/6セル) ●ステアリングデュアルレート ●エンドポイントアジャスト ●モデルメモリー機能 (18モデル) ●サブトリム ●サーボリバース ●バッテリー残量チェック ●対応受信機：RX-371、RX-422DS、RX-451※1

2ch

2.4GHz DSSS



BLAZER G

2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum

[BLAZER G の特殊装備] ●ステアリング・デュアルレート ●ステアリング・エンドポイントアジャスト ●スロットル・エンドポイントアジャスト ●アジャスタブル・スライド・トリガー ●スーパーエルゴノミックフォルム
●ダイヤルトリム集中配置デザイン ●EPATリマ―・プロテクトカバー ●サーボリバース

限りない自由をもたらす2.4GHzを兼ね備え、さらなる操作性を約束。

PROPO SET

※その他のセットについては、ホームページをご覧ください。

BLAZER G

<BL-sport>

- 方式：2.4GHzシステム DSSS
- 用途：電動カー用
- CH数：2ch
- 送信機：TX-233
- 受信機：RX-371
- サーボ：SRM-102Z
- ESC：BL-sport

価格¥17,800 [税込¥18,690] (2.4GHz)

BLAZER G

<ノーマル>

- 方式：2.4GHzシステム DSSS
- 用途：RC一般
- CH数：2ch
- 送信機：TX-233
- 受信機：RX-371
- サーボ：SRM-102Z×2

価格¥16,800 [税込¥17,640] (2.4GHz)

BLAZER G

<BL-FORCE>

- 方式：2.4GHzシステム DSSS
- 用途：電動カー用
- CH数：2ch
- 送信機：TX-233
- 受信機：RX-371
- サーボ：SRM-102Z
- ESC：BL-FORCE

価格¥19,800 [税込¥20,790] (2.4GHz)

BLAZER G

<PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHzシステム DSSS
- 用途：RC一般
- CH数：2ch
- 送信機：TX-233
- 受信機：RX-371

価格¥13,800 [税込¥14,490] (2.4GHz)

3ch

AM 27MHz



MX-A

“M”の血統を継承した、
「リニア・ドライビング・フォース」のパワー。

PROPO SET

※その他のセットについては、ホームページをご覧ください。

MX-A ドリフトセット

<F2200/RS-995>

- 方式：AMコンピュータシステム
- 用途：電動カー用
- CH数：3ch
- 送信機：TX-381
- 受信機：RX-231 (2ch)
- サーボ：RS-995
- ESC：F2200

価格¥25,300 [税込¥26,565] (27MHz)

MX-A

<BL-sport>

- 方式：AMコンピュータシステム
- 用途：電動カー用
- CH数：3ch
- 送信機：TX-381
- 受信機：RX-231 (2ch)
- サーボ：SRM-102Z
- ESC：BL-sport

価格¥15,800 [税込¥16,590] (27MHz)

MX-A クローラーセット

<F2200/SX-165T>

- 方式：AMコンピュータシステム
- 用途：電動カー用
- CH数：3ch
- 送信機：TX-381
- 受信機：RX-231 (2ch)
- サーボ：SX-165T
- ESC：F2200

価格¥25,300 [税込¥26,565] (27MHz)

MX-A

<ノーマル>

- 方式：AMコンピュータシステム
- 用途：RC一般
- CH数：3ch
- 送信機：TX-381
- 受信機：RX-231 (2ch)
- サーボ：SRM-102Z×2

価格¥13,800 [税込¥14,490] (27MHz)

[MX-A の特殊装備] ●アジャスタブル・スライド・トリガー ●EEPROMメモリー ●3チャンネルAUX機能 ●マルチファンクションディスプレイ ●ダイレクトファンクションキー ●デジタルトリム ●ステアリングデュアルレート ●エンドポイントアジャスト ●アジャスタブルレートコントロール ●モデルメモリー機能(12モデル) ●サブトリム ●サーボリバース ●バッテリー残量チェック

2ch

AM 27MHz



流麗なストリームフォルムに包まれた、
闘うための本格機能。

PROPO SET

SABER sport
<F2200>

- 方式：AMナローバンド
- 用途：電動カー用
- CH数：2ch
- 送信機：TX-223
- 受信機：RX-231
- サーボ：SRM-102Z
- ESC：F2200

価格¥19,000[税込¥19,950] (27MHz)

SABER sport
<ノーマル>

- 方式：AMナローバンド
- 用途：RC一般
- CH数：2ch
- 送信機：TX-223
- 受信機：RX-231
- サーボ：SRM-102Z×2

価格¥11,300[税込¥11,865] (27MHz)

SABER sport
<BL-FORCE>

- 方式：AMナローバンド
- 用途：電動カー用
- CH数：2ch
- 送信機：TX-223
- 受信機：RX-231
- サーボ：SRM-102Z
- ESC：BL-FORCE

価格¥14,800[税込¥15,540] (27MHz)

SABERsport

【SABER sport の特殊装備】 ●スロットルニュートラルチェンジ ●ステアリングアジャスター ●LEDインジケーター ●リバーススイッチ



TRY ROCK

TRY ROCK車輦セット

- 全長×全幅×全高:315×170×165mm
- 280クラスモーター
- 走行用7.2V 1100mAhニッケル水素バッテリー、充電器付属
- ステアリングサーボ付属

価格¥19,800[税込¥20,790]

TRY ROCK RTRセット

- 車輦セット
- 送信機:MX-A
- 受信機:RX-231 (AM2ch)
- ESC:BL-FORCE

価格¥29,800[税込¥31,290]

TRY ROCK 4WS SPセット

- 車輦セット
- 4WSコンバージョンセット

MX-3X 価格¥44,800[税込¥47,040]

GEMINI X 価格¥44,800[税込¥47,040]



RX-341
<AM 3chレシーバー>

- CH数:3ch
- 周波数:AM27MHz
- 電源:4.8~6V
- 寸法:36.0×25.0×16.0mm
- 重量:15g
- 適合機種:陸用AMプロポ全般

価格¥6,500 [税込¥6,825]



RX-231
<AM 2chレシーバー>

- CH数:2ch
- 周波数:AM27MHz
- 電源:4.8~6V
- 寸法:36.0×25.0×16.0mm
- 重量:15g
- 適合機種:陸用AMプロポ全般

価格¥6,000 [税込¥6,300]

※RX-341、RX-231には防振リングを必ずご使用ください。

RF MODULE & RECEIVER for CAR



TM-222DS
＜2.4GHzモジュール＞
●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式(DSSS 2)
●適合機種:M11シリーズ、EXZES PLUSシリーズ
価格¥10,500 [税込¥11,025] (2.4GHz)

NEW



RX-461
＜2.4GHz 4chレシーバー＞
●SSR(スーパーレスポンス)対応
●CH数:4ch
●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式(FHSS 4)
●電源:4.8~6V ●寸法:36.2×26.5×16.3mm
●重量:9.6g ●適合機種:MT-4
価格¥16,000 [税込¥16,800]



RX-451R
＜2.4GHz 4chレシーバー＞
●SSR(スーパーレスポンス)対応
●CH数:4ch
●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式(FHSS 3)
●電源:4.8~7.4V ●寸法:36.5×24.0×14.5mm
●重量:9g ●適合機種:M11X、EXZES X
●付属品:コネクタケーブル
※アナログサーボは使用できません。
価格¥16,000 [税込¥16,800] (2.4GHz)



RX-451
＜2.4GHz 4chレシーバー＞
●SHR(ハイスレスポンス)対応
●CH数:4ch
●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式(FHSS 3)
●電源:4.8~7.4V ●寸法:36.5×24.0×14.5mm
●重量:9g
●適合機種:M11X、EXZES X、MX-3X、GEMINI X
●付属品:コネクタケーブル
価格¥15,000 [税込¥15,750] (2.4GHz)



RX-442DS
＜2.4GHz 4chレシーバー＞
●CH数:4ch
●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式(DSSS 2)
●電源:4.8V~6V ●寸法:30.0×26.5×15.8mm
●重量:9.5g ●適合機種:陸用2.4GHzプロポ
●付属品:コネクタケーブル
価格¥13,500 [税込¥14,175] (2.4GHz)



RX-371
＜2.4GHz 3chレシーバー＞
●CH数:3ch
●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式(DSSS 2)
●電源:4.8~6V ●寸法:30.0×26.5×14.5mm
●重量:9.5g ●適合機種:陸用2.4GHzプロポ
価格¥8,000 [税込¥8,400] (2.4GHz)



RX-332S
＜FM 4chシンセサイザーレシーバー＞
●CH数:4ch
●周波数:FM27MHz、40MHz(シンセサイザー方式)
●電源:4.8V~6V ●寸法:42.0×27.0×16.3mm
●重量:19g ●適合機種:陸用FMプロポ全般
価格¥13,500 [税込¥14,175] (27MHz/40MHz)



RX-432
＜FM 4chレシーバ＞
●CH数:4ch ●周波数:FM27MHz、40MHz
●電源:4.8V~6.0V ●寸法:30.0×26.5×15.8mm
●重量:14.7g ●適合機種:陸用FMプロポ全般
●付属品:クリスタルキャップ、コネクタケーブル
価格¥11,000 [税込¥11,550] (27MHz/40MHz)
●クリスタルキャップ(3ヶ入) ¥300[税込¥315]
●コネクタケーブル(5ヶ入) ¥300[税込¥315]

※その他のモジュール、レシーバーについては、ホームページをご覧ください。

送信機・受信機 動作適合表

品 名	2.4GHz FHSS方式			2.4GHz DSSS方式		FMシンセサイザー方式		FMクリスタル交換方式			AMクリスタル交換方式	
	RX-461 (4ch)	RX-451R (4ch)	RX-451 (4ch)	RX-442DS (4ch)	RX-371 (3ch)	RX-332S (4ch)	RX-331S (3ch)	4ch	3ch	2ch	RX-231(2ch) RX-341(3ch)	231/341 以外
M11X/EXZES X	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
MT-4	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
MX-3X/GEMINI X	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
MX-3G	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
BLAZER G	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
M11シリーズ+TM-222DS 2.4GHz	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
EXZES PLUSシリーズ+ TM-222DS 2.4GHz	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
M11シリーズ+TMS-231CW シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
M8シリーズ+TMS-171CW シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
Super EXZESシリーズ+ TMS-181CS シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
MX-3S シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
M11シリーズ+TM-201CW[S]クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
EXZES PLUSシリーズ+ TM-211CS[R]クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
M8シリーズ+TM-131CW クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
Super EXZESシリーズ+ TM-141CS クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
(Super)M-zechs クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
旧 EXZES クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
GEMINI II クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
MX-A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
BLAZER II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
SABER sport	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○



Zコネクタ仕様のため、Zコネクタ対応サーボと組み合わせてください。旧型との組み合わせには変換Sコネクタが必要です。

ESC for CAR



HV-12 STOCK SPECIAL
＜ブラシレススピードコントローラー＞

- SSR(スーパーレスポンス)対応
- ブース機能搭載
- 使用電圧:3.7~7.4V ■定格電流:400A
- 電圧降下:0.011V ■寸法:30.5×34.0×21.0mm
- 重量:36g(コード除く)
- 対応モーター:4.5T以上(7.4V時)

価格¥32,900 [税込¥34,545]



HV-12
＜ブラシレススピードコントローラー＞

- 使用電圧:4.8V~7.2V ■定格電流:764A
- 電圧降下:0.013V ■寸法:30.5×34.0×21.0mm
- 重量:36g(コード除く)
- 5セル(6V)時の対応モーター:2.5T以上
- 6セル(7.2V)時の対応モーター:3T以上


価格¥32,900 [税込¥34,545]



TWISTER
＜HV-12、10用ブラシレスモーター＞

- 使用電圧:4.8~7.2V ■シャフト径:φ3.17mm
- 寸法:φ36.0×53.0mm(シャフト部除く) ■重量:169g
- ターン数:3.5T(10,000RPM/KV 4.8~7.2V)
- 4.5T(7,900RPM/KV 4.8~7.2V)
- 5.0T(7,100RPM/KV 4.8~7.2V)
- 5.5T(6,300RPM/KV 4.8~7.2V)
- 6.5T(5,400RPM/KV 4.8~7.2V)
- 7.5T(4,700RPM/KV 4.8~7.2V)
- 8.5T(4,200RPM/KV 4.8~7.2V)


価格¥11,900 [税込¥12,495]



SV-08
＜コンベクションスピードコントローラー＞

- 使用電圧:4.8V~8.4V ■定格電流:360A
- 電圧降下:0.005V(20A) ■ロス抵抗:0.25mΩ
- 寸法:28.7×25.7×14.4mm ■重量:17.5g(コード除く)
- 対応モーター:5ターン以上(6セル/7.2Vの場合)
- モーター駆動周波数:操作反応可変式 ■前進+ブレーキ

価格¥27,500 [税込¥28,875]



SBL-02 ＜センサーレススピードコントローラー＞

- 使用電圧:4.8~7.2V ■連続最大電流:30A
- 瞬間最大電流:50A ■寸法:37.5×32.0×18.8mm
- 重量:52g(スイッチ、コネクタ含む)
- オートセットアップ ■セッティングカード対応

SBL-3700 ＜ブラシレスモーター＞

- インナーロータータイプ ■センサーレス
- 入力電圧:4.8~7.2V ■KV値:3700rpm/V ■重量:149g

価格¥15,800 [税込¥16,590]
※クワリングファンセッティングカードはオプションです。



SBL-03CR
＜センサーレススピードコントローラー＞

- 使用電圧:4.8~7.2V ■連続最大電流:30A
- 瞬間最大電流:50A ■寸法:37.5×32.0×18.8mm
- 重量:52g(スイッチ、コネクタ含む) ■オートセットアップ
- クローラー用 ■セッティングカード対応

SBL-1000 ＜ブラシレスモーター＞

- アウターロータータイプ ■センサーレス
- 入力電圧:4.8~7.2V ■KV値:1000rpm/V ■重量:130g

価格¥18,800 [税込¥19,740]
※クワリングファンセッティングカードは付属しています。



F3300
＜ハイパー高周波スピードコントローラー＞

- 使用電圧:4.8V~7.2V
- 連続最大電流/1300A(MOS FET定格)
- 瞬間最大電流/5200A(MOS FET定格)
- ロス抵抗:0.52mΩ(MOS FET定格)
- 寸法:28.3×33.3×26.7mm
- 重量:42g(スイッチ、コネクタ含む)
- 対応モーター:10ターン以上
- 周波数切替機能 ■前進+ブレーキ

価格¥15,800 [税込¥16,590]



F2200

- 使用電圧:7.2V
- 連続最大電流:520A(前進側)60A(後進側)
- 瞬間最大電流:2080A(前進側)240A(後進側)
- ロス抵抗:2.6mΩ(前進側)7.6mΩ(後進側)
- 寸法:28.3×33.3×26.7mm
- 重量:50.4g(スイッチ、コネクタ含む)
- 対応モーター:13ターン以上
- 周波数切替機能 ■バックキャンセル機能


価格¥12,800 [税込¥13,440]



BL-FORCE

- 使用電圧:7.2V
- 連続最大電流:150A(前進側)60A(後進側)
- 瞬間最大電流:600A(前進側)240A(後進側)
- ロス抵抗:6.2mΩ(前進側)7.6mΩ(後進側)
- 寸法:30.4×30.4×20.5mm
- 重量:43g(スイッチ、コネクタ含む)
- 対応モーター:18ターン以上
- バックキャンセル機能、オートセットアップ

価格¥8,500 [税込¥8,925]



LED LIGHT SYSTEM
＜RCカー用LEDライトシステム＞

- コントロールボックス<寸法:47.5×29.5×13.8mm>
- Yハーネス×2set ■φ5ホワイトライトセット
- φ5レッドライトセット ■φ3イエローライトセット

価格¥4,800 [税込¥5,040]



STS-11R
STS-01T

STS-11R＜回転センサー＞
価格¥2,800 [税込¥2,940]

STS-01T＜温度センサー＞
価格¥2,000 [税込¥2,100]

ITEM

■受信機・ESC 動作適合表

品名	RX-461 SSR	RX-461 SHR	RX-461 NOR	RX-451R SSR ^{※1}	RX-451R SHR ^{※2}	RX-451 NOR	RX-371 RX-442DS	FM受信機	AM受信機
HV-12 STOCK SPECIAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HV-12	×	○	○	×	○	○	○	○	○
HV-10	×	○	○	×	○	○	○	○	○
SV-08	×	○	○	×	○	○	○	○	○
SBL-01/02/03CR	×	×	○	×	×	○	○	○	○
F3300/3000	×	×	○	×	×	○	○	○	○
F2200/2000	×	×	○	×	×	○	○	○	○
BL-FORCE	×	×	○	×	×	○	○	○	○
BL-RACER	×	×	○	×	×	○	○	○	○

※1 M11X/EXZES X送信機のSET-UP[MOD]のレスポンスモードをSHRに設定してRX-451R受信機とBIND(バインド)すると自動的にSSRモードになります。(M11X/EXZES X送信機はSHRを表示) ※2 M11X/EXZES X送信機のSET-UP[MOD]のレスポンスモードをNORに設定してRX-451R受信機とBIND(バインド)すると自動的にSHRモードになります。(M11X/EXZES X送信機はNORを表示)

SANWA PROPO

for SKY



世界最速レスポンス

S-LINK IIIシステム搭載による
世界最速レスポンス

タフネスレシーバー

混信、電圧低下、温度に強いSACS
システム搭載「タフネス」レシーバー

10ch

2.4GHz FHSS

SD-10G

DIGITAL PROPORTIONAL SYSTEM
2.4GHz Frequency Hopping Digital Spread Spectrum

どこまでも自由なフライトを支える、
限りなく精緻に作られた技術の集合体

PROPO SET

SD-10G

<PC/プライマリーコンボ>

- 方式：メモリーバック対応2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途：飛行機/ヘリコプター用 ■CH数：10ch ■送信機：TX-1011
- 受信機：92104 ■TX-BATT：NH6N-1500S
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥79,800 [税込¥83,790] (2.4GHz)

SD-10G

<92664 PC/プライマリーコンボ>

- 方式：メモリーバック対応2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途：パークフライ用 ■CH数：10ch ■送信機：TX-1011
- 受信機：92664 ■バッテリー：NH6N-1500S
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥66,000 [税込¥69,300] (2.4GHz)

SD-10G

<92674 PC/プライマリーコンボ>

- 方式：メモリーバック対応2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途：飛行機/ヘリコプター用 ■CH数：10ch ■送信機：TX-1011
- 受信機：92674 ■バッテリー：NH6N-1500S
- 充電器：AC TRX Charger

価格¥67,600 [税込¥70,980] (2.4GHz)

[SD-10G の特殊装備] ■SYSTEMメニュー(飛行機、グライダー、ヘリコプター共通) ●ユーザーネーム ●モデルネーム ●モデルセレクト ●ダイレクトモデルセレクト ●タイプ ●モジュレーション ●ローパワーモード ●フェールセーフ ●バッテリーフェールセーフ ●トレナー ●モードセットアップ ●チャンネルアサイン ●スティックアサイン ●スティックスイッチ ●タイマー ●データコピー ●データリセット ●データランスファア ●コントラスト ●クリック ●アラーム ●トップメニューアレンジ ●カスタムメニュー ●メモリーバック ●システムインフォメーション ■SURFACEメニュー(飛行機、グライダー用) ●リバース ●センター ●エンドポイントア ●サージリミット ■SURFACEメニュー(ヘリコプター用) ●リバース ●センター ●CEPA ●サージリミット ●CLNR ●CDLY ●SDLY ●スワッシュ ■F-MODEメニュー(飛行機用) ●サーボモニター ●スティックモニター ●デュアルレート ●エクスボネンシャル ●スロットルカーブ ●スロットルホールド ●スロットルカット ●アイドルダウン ●エルロンディファレンシャル ●オフセット ●チャンネルディレイ ●トリム ●トリムステップ ●トリムオーソリティー ●クロストリム ●スナップロール ●ミキシング ●コンベンションミキシング ●ボリュームアサイン ●フライトモードコピー ●フライトモードディレイ ●フライトモードネーム ■F-MODEメニュー(グライダー用) ●サーボモニター ●スティックモニター ●デュアルレート ●エクスボネンシャル ●スロットルカーブ ●ピッチカーブ ●スロットルカット ●ホバリングスロットル ●ホバリングピッチ ●オフセット ●チャンネルディレイ ●トリム ●トリムステップ ●トリムオーソリティー ●ジャイロ ●ミキシング ●コンベンションミキシング ●ボリュームアサイン ●フライトモードコピー ●フライトモードディレイ ●フライトモードネーム



6ch
2.4GHz FHSS

SD-6G

厳しいフライト環境へのニーズに対応した、
ヘリ/飛行機用 2.4GHzプロポ

PROPO SET

SD-6G

<ノーマル>

- 方式: 2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途: 飛行機/ヘリコプター用
- CH数: 6ch
- 送信機: TX-641
- 受信機: RX-600
- サーボ: SX-112x4

価格¥38,000 [税込¥39,900] (2.4GHz)

SD-6G

<PC/プライマリーコンボ>

- 方式: 2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途: 飛行機/ヘリコプター用
- CH数: 6ch
- 送信機: TX-641
- 受信機: RX-600

価格¥25,000 [税込¥26,250] (2.4GHz)

【SD-6G の特殊装備】 ●64x128 フルドット液晶 ●モデルメモリー(10モデル) ●モデルネーム(8文字、英、数、カタカナ、記号) ●ダイレクトモデルセレクト ●デュアルレート&エクスボネンシャル(F-MODE×2 系統) ●C-MIX(F-MODE×2系統) ●トレーナー ■飛行機用機能●スロットルカーブ(5ポイント) ●エルベーター(エルロン、エレベーターの複合新機能) ■ヘリコプター用機能●スロットルカーブ(5ポイント) ●ピッチカーブ(5ポイント) ●スワッシュタイプ(9タイプ)

5ch**2.4GHz FHSS****SD-5G**

大空への夢が近づく飛行機用エントリーモデル

PROPO SET

SD-5G

<PLANE>

- 方式：2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途：飛行機用
- CH数：5ch
- 送信機：TX-511
- 受信機：RX-600
- サーボ：SRM-102Z×3

価格¥23,800 [税込¥24,990] (2.4GHz)

SD-5G

<PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHzコンピュータミキシングシステム
- 用途：飛行機用
- CH数：5ch
- 送信機：TX-511
- 受信機：RX-600

価格¥19,800 [税込¥20,790] (2.4GHz)

【SD-5G の特殊装備】 ●48セグメント キャラクター液晶 ●モデルメモリー (3モデル) ●ダイレクトモデルセレクト ●トレーナー ●デュアルレート ●Vテール ●デルタ ●ローバッテリーアラーム ●エンドポイントアジャスト ●スロットルカット ●デジタルトリム

8ch**2.4GHz FHSS**

RDS
8000
2.4GHz FHSS

2.4GHzを手に入れた8chユニットが、
かつてない使いやすさと自由を提供する。

PROPO SET

※その他のセットについては、ホームページをご覧ください。

RDS8000

<PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHz コンピュータミキシングシステム
- 用途：飛行機/ヘリコプター用
- CH数：8ch
- 送信機：TX-831
- 受信機：92824

価格¥35,000 [税込¥36,750] (2.4GHz)

RDS8000

<92674 PC/プライマリーコンボ>

- 方式：2.4GHz コンピュータミキシングシステム
- 用途：飛行機/ヘリコプター用
- CH数：8ch
- 送信機：TX-831
- 受信機：92674

価格¥31,300 [税込¥32,865] (2.4GHz)

RDS8000

<92664 PC/プライマリーコンボ>





- 方式：2.4GHz コンピュータミキシングシステム
- 用途：バークフライ用
- CH数：8ch
- 送信機：TX-831
- 受信機：92664

価格¥29,700 [税込¥31,185] (2.4GHz)

※飛行機用(グライダー含む)機能、ヘリ用機能についてはホームページをご覧ください。


【RDS8000 の特殊装備】 ●2.4GHz FHSSスペクトラム拡散方式 ●マルチ・スクロール・ファンクション採用 ●モデルメモリー機能 (10モデル) ●デュアルエレベーター ●EEPROM方式 ●トリム ●サーボリバース ●デュアルレート ●エキスポネンシャル ●センター ●エンドポイントアジャスト ●スロットルカット ●モデルセレクト ●ネーム ●コンベンションミキシング1 ●コンベンションミキシング2 ●ストップウォッチ ●積算タイマー ●トリムステップ ●タイプ選択(ヘリ、飛行機、グライダー) ●スイッチリバース ●データコピー ●データリセット ●クリック ●トレーナー機能 ●ベシック/オプションメニュー選択

RECEIVER for SKY

 92104 ＜2.4GHz 10chレシーバー＞ ●CH数:10ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 3) ●電源:4.8～6V ●寸法:49.5×26.8×15.5mm ●重量:15g ●適合機種:SD-10G 価格¥25,000 [税込¥26,250] (2.4GHz)	NEW  RX-861 ＜2.4GHz 8chレシーバー＞ ●CH数:8ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 3) ●電源:4.8～6V ●寸法:52.0×22.2×15.5mm ●重量:13g ●適合機種:SD-10G 価格¥19,800 [税込¥20,790]	NEW  RX-631 ＜2.4GHz 6chレシーバー＞ ●CH数:6ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 3) ●電源:4.8～6V ●寸法:52.0×22.2×12.3mm ●重量:12g ●適合機種:SD-10G 価格¥16,800 [税込¥17,640]
 92824 ＜2.4GHz 8chレシーバー＞ ●CH数:8ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 1) ●電源:4.8～6V ●寸法:47.2×27.4×15.4mm ●重量:15g ●適合機種:空用2.4GHzプロポ 価格¥14,500 [税込¥15,225] (2.4GHz)	 92674 ＜2.4GHz 7chレシーバー＞ ●CH数:7ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 1) ●電源:4.8～6V ●寸法:47.8×23.2×12.6mm ●重量:11.2g ●適合機種:空用2.4GHzプロポ 価格¥9,800 [税込¥10,290] (2.4GHz)	NEW  RX-600 ＜2.4GHz 6chレシーバー＞ ●CH数:6ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 1) ●電源:4.8～6V ●寸法:41.0×23.0×12.9mm ●重量:9.8g ●適合機種:空用2.4GHzプロポ 価格¥8,800 [税込¥9,240] (2.4GHz)
 92664 ＜2.4GHz 6chレシーバー＞ ●CH数:6ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 1) ●電源:4.8～6V ●寸法:40.0×18.5×11.0mm ●重量:6g ●適合機種:空用2.4GHzプロポ ●パークフライ用 価格¥7,800 [税込¥8,190] (2.4GHz)	NEW  RX-40V ＜2.4GHz 4chレシーバー＞ ●CH数:4ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 1) ●電源:4.8～6V ●寸法:24.0×18.4×5.9mm ●重量:2.9g ●適合機種:空用2.4GHzプロポ 価格¥7,500 [税込¥7,875]	NEW  RX-40H ＜2.4GHz 4chレシーバー＞ ●CH数:4ch ●周波数:2.4GHzスペクトラム拡散方式 (FHSS 1) ●電源:4.8～6V ●寸法:26.5×18.4×8.3mm ●重量:3.2g ●適合機種:空用2.4GHzプロポ 価格¥7,500 [税込¥7,875] (2.4GHz)

※ その他のモジュール、レシーバーについては、ホームページをご覧ください。

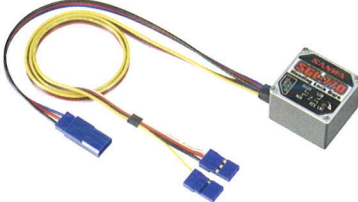GYRO Sensor for SKY

 SGL-770 ＜ヘディングロックジャイロ＞ ■用途:30～90クラス ヘリコプター用 ■使用電圧:4.8V～6V ■寸法:25.5×27.0×20.3mm ■重量:30g ■シリコンリング振動ジャイロ ■フルメタルケース ■ヘディングロック方式 ■リモートゲインコントロール 価格¥24,000 [税込¥25,200]	 SGL-01 ＜ヘディングロックジャイロ＞ ■用途:電動～30クラス ヘリコプター用 ■使用電圧:4.8V～6V ■寸法:27.0×29.0×35.0mm ■重量:25g ■ヘディングロック方式 ■高解像度バルス測定及び生成システム ■2段電源レギュレーター 価格¥10,800 [税込¥11,340]
---	--

SRG SERVO for CAR

SHR(サンワハイレスポンス)を超えた
SSR(サンワスーパーレスポンス)。
全てを凌駕するSRGサーボ登場。

Digitalデジタルサーボ

BBダブルベアリング

NICDニカド専用サーボ

LiPoLiPo対応サーボ

Aオールマイティー

ヘリヘリ用

飛行機飛行機用

レーシングカーレーシングカー用

バギーバギー用


EPバギーEPバギー用

ビッグタイヤビッグタイヤ用

ボートボート



全製品Zコネクター仕様です。旧型との組み合わせには変換Sコネクターが必要です。

NEW  SRG-BLS ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ロープロファイルハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.08sec/60°(6V) ■トルク:7.6kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×26.5mm/47g 価格¥19,500 [税込¥20,475]	NEW  SRG-BLX TypeR ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●ロープロファイルハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.08sec/60°(6V) ■トルク:7.6kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×26.5mm/44g 価格¥17,500 [税込¥18,375]	NEW  SRG-BLX ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●ロープロファイルハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.08sec/60°(6V) ■トルク:7.6kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×26.5mm/44g 価格¥17,500 [税込¥18,375]
NEW  SRG-BRX ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.09sec/60°(6V) ■トルク:11.2kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/61g 価格¥19,500 [税込¥20,475]	NEW  SRG-BL ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●ロープロファイルハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.10sec/60°(6V) ■トルク:8.0kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×26.5mm/44g 価格¥17,000 [税込¥17,850]	NEW  SRG-BR ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.10sec/60°(6V) ■トルク:8.0kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/61g 価格¥19,000 [税込¥19,950]
NEW  SRG-BZ ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●ブラシレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.12sec/60°(6V) ■トルク:13.0kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/63g 価格¥19,000 [税込¥19,950]	NEW  SRG-CR ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●コアレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.10sec/60°(6V) ■トルク:9.0kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/61g 価格¥18,000 [税込¥18,900]	NEW  SRG-CZ ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●コアレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.12sec/60°(6V) ■トルク:14.8kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/63g 価格¥18,000 [税込¥18,900]
NEW  SRG-CG ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●コアレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.10sec/60°(6V) ■トルク:9.0kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/61g 価格¥16,000 [税込¥16,800]	NEW  SRG-CX ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●コアレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.12sec/60°(6V) ■トルク:14.8kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/61g 価格¥16,000 [税込¥16,800]	NEW  SRG-CS ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ビータイプ ●コアレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.10sec/60°(6V) ■トルク:8.5kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/64g 価格¥12,800 [税込¥13,440]
NEW  SRG-CF ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●アルミヒートシンク装備 ●トルクタイプ ●コアレスモーター採用 ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.13sec/60°(6V) ■トルク:11.6kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/64g 価格¥12,800 [税込¥13,440]	NEW  SRG-HR ●SSR(スーパーレスポンス)対応 ●1/12レーシング専用設計 ●ブラシレスモーター採用 ●フルメタルギヤ仕様 ■速度:0.10sec/60°(6V)、0.08sec/60°(7.4V) ■トルク:3.8kg・cm(6V)、4.6kg・cm(7.4V) ■寸法/重量:27.0×12.1×30.5mm/22g 価格¥13,000 [税込¥13,650]	

SERVO for CAR

 HVS-ZS ●Li-Po対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ ●コアレスモーター ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.12sec/60° (6V)、0.10sec/60° (7.4V) ■トルク:16.2kg・cm (6V)、20.5kg・cm (7.4V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/63g 価格¥16,500 [税込¥17,325]	 HVS-ZV ●Li-Po対応 ●アルミヒートシンク装備 ●ハイトルクサーボ ●コアレスモーター ●メタルギヤ仕様 ●ハイブリットAギヤ採用 ■速度:0.15sec/60° (6V)、0.12sec/60° (7.4V) ■トルク:17.3kg・cm (6V)、24.2kg・cm (7.4V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/63g 価格¥16,500 [税込¥17,325]	 Digital ERG-WZ ●ハイレスポンスサーボ ●軽量フルメタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.10sec/60° (6V) ■トルク:7.4kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/59g 価格¥16,000 [税込¥16,800]	 Hyper ERG-RZ ●ハイレスポンスサーボ ●軽量フルメタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.07sec/60° (6V) ■トルク:8.0kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/60g 価格¥16,000 [税込¥16,800]
 Hyper ERG-VZ ●ハイトルクサーボ ●軽量フルメタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.10sec/60° (6V) ■トルク:13.0kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/60g 価格¥16,000 [税込¥16,800]	 Hyper ERG-VR ●ハイスピードサーボ ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.07sec/60° (6V) ■トルク:8.0kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/60g 価格¥14,800 [税込¥15,540]	 Hyper ERG-VB ●ハイトルクサーボ ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.10sec/60° (6V) ■トルク:13.0kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/60g 価格¥14,800 [税込¥15,540]	 SDX-801 ●デジタルロープロファイルサーボ ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.08sec/60° ■トルク:6.4kg・cm (6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×26.5mm/50g 価格¥12,000 [税込¥12,600]
 SDX-757 ●デジタルサーボ ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.11sec/60° (6V) ■トルク:7.0kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/59g 価格¥13,800 [税込¥14,490]	 RS-995 ●ハイレスポンスサーボ ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.06sec/60° (6V) ■トルク:7.2kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/58g 価格¥9,500 [税込¥9,975]	 SX-165T ●ハイトルクサーボ ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.09sec/60° (6V) ■トルク:9.5kg・cm (6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/58g 価格¥9,500 [税込¥9,975]	


■受信機・サーボ 動作適合表

品名	RX-461 SSR	RX-461 SHR	RX-461 NOR	RX-451R SSR※1	RX-451R,451 SHR※2	RX-451 NOR	RX-371 RX-442DS	FM受信機	AM受信機
デジタルサーボ									
SRG-BR/BZ/BL/BLX/HR	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SRG-CR/CZ/CG/CX/CS/CT	○	○	○	○	○※3	○※3	○※4	○※4	○※4
HVS-ZS/ZV (7.4V対応)	×	○	○	×	○	○	○	○	○
Digital ERGシリーズ	×	○	○	×	○※5	○	○	○	○
SDXシリーズ	×	○	○	×	○※5	○	○	○	○
Hyper ERGシリーズ	×	×	○	×	×	○	○	○	○
アナログサーボ									
RS-995/SX-165T	×	×	○	×	×	○	○	○	○
SPECシリーズ	×	×	○	×	×	○	○	○	○
SXシリーズ	×	×	○	×	×	○	○	○	○
SRMシリーズ	×	×	○	×	×	○	○	○	○

※1 M11X/EXZES X送信機のSET-UP[MOD]のレスポンスモードをSHRに設定してRX-451R受信機とBIND (バインド) すると自動的にSSRモードになります。(M11X/EXZES X送信機はSHRを表示) ※2 M11X/EXZES X送信機のSET-UP[MOD]のレスポンスモードをNORに設定してRX-451R受信機とBIND (バインド) すると自動的にSHRモードになります。(M11X/EXZES X送信機はNORを表示) ※3 7.4Vに対応していますが、送信機でのバッテリーフェールセーフの設定が3.5V~5.0Vの範囲での設定となるため、Li-Poバッテリーの電圧範囲の設定が出来ず、バッテリーフェールセーフが働かせません。Li-Poバッテリーをご使用の場合は、使用者ご自身で使用(走行)時間などを把握していただき、早めのバッテリー交換を行っていただきますようお願いいたします。Li-Poバッテリー使用時のバッテリーフェールセーフに関するトラブルにつきましては、一切の責任を負いませんので、自己責任にてご使用願います。※4 受信機が7.4Vに対応しておりませんので、6.0Vでご使用ください。 ※5 デジタルサーボ専用のため、使用すると壊れますので、アナログサーボは絶対に使用しないでください。

●RX-451RはM11X/EXZES X専用のSSR/SHRモードに対応した受信機です。SSRモードとSRGサーボを使用することでSHRを超えてよりリアルに動作します。SSRモードに設定されている状態では、SRGサーボ以外は動作しません。(SRGサーボはSSRモード/SHRモードに対応しています。)

SERVO for SKY

 SDX-901 ●オールマイティーハイトルクサーボ ●ハイブリッドギヤ採用 ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.19sec/60°(4.8V)、0.15sec/60°(6V) ■トルク:23kg・cm(4.8V)、29kg・cm(6V) ■寸法/重量:40.5×21.0×38.0mm/66g 価格¥17,000[税込¥17,850]	 SDX-851 ●デジタルエルロンサーボ ■速度:0.10sec/60°(4.8V) ■トルク:4.7kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:40.5×21.0×26.5mm/50g 価格¥12,000[税込¥12,600]	 SDX-771 ●ハイスピードサーボ ●コアレスモーター ■速度:0.13sec/60°(4.8V) ■トルク:6.6kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/56g 価格¥12,000[税込¥12,600]	 SDX-772 ●ハイトルクサーボ ●コアレスモーター ■速度:0.17sec/60°(4.8V) ■トルク:8.9kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:39.0×20.0×37.4mm/56g 価格¥12,000[税込¥12,600]
 SRM-1422Z ●エルロンサーボ ●ブラフラインギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.16sec/60°(4.8V) ■トルク:4.0kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:44.2×22.2×23.3mm/48g 価格¥12,000[税込¥12,600]	 SDX-762 ●飛行機/グライダー用デジタルサーボ ●フルメタルギヤ仕様 ■速度:0.15sec/60°(4.8V) ■トルク:3.9kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:27.0×12.1×28.5mm/22.6g 価格¥8,500[税込¥8,925]	 SX-091 ●ミニ/ハンドランチ用サーボ ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.12sec/60°(4.8V) ■トルク:1.3kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:23.2×11.2×22.0mm/8.9g 価格¥6,000[税込¥6,300]	 SX-112 ●オールマイティーサーボ ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.14sec/60°(6V) ■トルク:4.0kg・cm(6V) ■寸法/重量:39.0×20.0×36.0mm/45g 価格¥6,000[税込¥6,300]
 SRM-102Z ●オールマイティーサーボ ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.2sec/60°(4.8V) ■トルク:3.0kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:39.0×20.0×36.0mm/45g 価格¥5,000[税込¥5,250]	 SX-01 ●オールマイティーサーボ ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.19sec/60°(6V)、0.21sec/60°(4.8V) ■トルク:3.5kg・cm(6V)、3.2kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:39.0×20.0×36.0mm/45g 価格¥3,000[税込¥3,150]	 94851 ●スタンダードサーボ ●大型機用 ●メタルギヤ仕様 ■速度:0.23sec/60°(4.8V) ■トルク:11.6kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:40.0×19.5×37.8mm/53g 価格¥6,000[税込¥6,300]	 94842 ●スタンダードサーボ ●大型機用 ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.16sec/60°(4.8V) ■トルク:8.0kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:40.0×19.5×39.5mm/47g 価格¥4,200[税込¥4,410]
 94820 ●ミニサーボ ●グライダー、大型機用 ●メタルギヤ仕様 ●コアレスモーター ■速度:0.22sec/60°(4.8V) ■トルク:5.5kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:32.0×16.0×31.5mm/29.5g 価格¥5,500[税込¥5,775]	 94819 ●ミニサーボ ●グライダー、大型機用 ●ブラギヤ仕様 ●コアレスモーター ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.08sec/60°(4.8V) ■トルク:2.0kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:32.0×16.0×31.5mm/28g 価格¥4,700[税込¥4,935]	 94815 ●ミニサーボ ●小型ヘリ ラダー用 ●メタルギヤ仕様 ●シングルベアリング ■速度:0.07sec/60°(4.8V) ■トルク:1.5kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:29.5×13.0×27.6mm/19.2g 価格¥5,600[税込¥5,880]	 94814 ●ミニサーボ ●小型ヘリ ラダー用 ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.07sec/60°(4.8V) ■トルク:1.5kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:29.5×12.0×26.0mm/17g 価格¥4,000[税込¥4,200]
 94809 ●マイクロサーボ ●小型ヘリ用 ●メタルギヤ仕様 ●シングルベアリング ●アルミヒートシンク装備 ■速度:0.12sec/60°(4.8V) ■トルク:2.5kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:23.5×11.5×21.0mm/10.8g 価格¥4,600[税込¥4,830]	 94803 ●マイクロサーボ ●小型ヘリ用 ●ブラギヤ仕様 ●シングルベアリング ■速度:0.15sec/60°(4.8V) ■トルク:1.7kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:23.5×11.5×21.0mm/10g 価格¥3,400[税込¥3,570]	 94802 ●マイクロサーボ ●小型機、H.L.G. ●ブラギヤ仕様 ■速度:0.18sec/60°(4.8V) ■トルク:1.6kg・cm(4.8V) ■寸法/重量:23.0×9.0×22.8mm/7.5g 価格¥3,600[税込¥3,780]	

電池BOX DRYCELL BATTERY CASE

品 名	価 格
M11X TX電池BOX	¥800 (税込¥840)
EXZES X TX電池BOX	¥1,000 (税込¥1,050)
TX電池BOX(M11、MXシリーズ)	¥1,000 (税込¥1,050)
TX電池BOX(M8シリーズ用)	¥1,500 (税込¥1,575)
TX電池BOX(EXZESシリーズ、RD6000Super、VG400、RD8000、GEMINI-II、VG6000)	¥900 (税込¥945)

TX電池蓋 TRANSMITTER BATTERY COVER

品 名	価 格
TX電池蓋(M11シリーズ用)	¥300 (税込¥315)
TX電池蓋(M8シリーズ用)	¥300 (税込¥315)
TX電池蓋(EXZESシリーズ、RD6000Super、VG400、RD8000、GEMINI-II、VG6000)	¥300 (税込¥315)
TX電池蓋(MXシリーズ、BLAZER)	¥300 (税込¥315)
TX電池蓋(SABERシリーズ)	¥300 (税込¥315)

電池ケース BATTERY HOLDER

品 名	価 格
ミニ電池ケースZハーネス	¥700 (税込¥735)
RX電池ケース(Zコネ)	¥500 (税込¥525)
BEC電池ケース	¥500 (税込¥525)

ハーネス HARNESS

品 名	価 格
BECスイッチハーネス	¥500 (税込¥525)
スイッチハーネス	¥700 (税込¥735)
Yハーネススイッチ(RX-341専用)	¥1,000 (税込¥1,050)
充電ジャック付スイッチハーネス	¥1,000 (税込¥1,050)
HGスイッチハーネス	¥1,200 (税込¥1,260)
HGスイッチハーネス L	¥1,300 (税込¥1,365)
DSCスイッチハーネスStylus用	¥1,500 (税込¥1,575)
DSCスイッチハーネス FM CAR用	¥1,200 (税込¥1,260)
PCM2双スイッチハーネス	¥1,300 (税込¥1,365)
2双リードハーネス	¥900 (税込¥945)
ショートYハーネス	¥500 (税込¥525)
DSCハーネス Stylus用	¥1,500 (税込¥1,575)
DSCハーネス	¥1,200 (税込¥1,260)
Super EXZES、M8用	
DSCハーネス M11シリーズ、EXZES PLUSシリーズ用	¥1,200 (税込¥1,260)
トレーナーケーブル SD-T01	¥2,500 (税込¥2,625)
SD-10G、SD-6G、SD-5G、Stylus	
トレーナーケーブル RDS8000、RD8000、RD6000、VG6000用	¥2,500 (税込¥2,625)
SD-10G用データランスファコード	
SD-U01	¥3,800 (税込¥3,990)
リードハーネス(Z) 150ℓ	¥500 (税込¥525)
リードハーネス(Z) 270ℓ	¥600 (税込¥630)
リードハーネス(Z) 500ℓ	¥750 (税込¥787)
リードハーネス(Z) 700ℓ	¥850 (税込¥892)
リードハーネス(Z) 1000ℓ	¥850 (税込¥892)
ショートリードハーネス(50ℓ)	¥400 (税込¥420)
サーボリード	¥400 (税込¥420)
変換Zコネクター (スズメッキ)	¥300 (税込¥315)
変換Zコネクター (金メッキ)	¥400 (税込¥420)
変換Sコネクター (スズメッキ)	¥300 (税込¥315)
変換Sコネクター (金メッキ)	¥400 (税込¥420)
TXチャージングコード	¥500 (税込¥525)
RXチャージングコード	¥500 (税込¥525)
RX電源レギュレーター	¥850 (税込¥892)

アンテナ TRANSMITTER ANTENNA

品 名	価 格
M11X、EXZES X	¥2,000 (税込¥2,100)
M8(シルバー)	¥800 (税込¥840)
M11(ブラック)	¥1,000 (税込¥1,050)
Stylus	¥1,800 (税込¥1,890)
EXZESシリーズ	¥1,000 (税込¥1,050)
SABER Sport	¥850 (税込¥892)
RD8000、RD6000、MX-3、BLAZER、GEMINI-II、VG400、MX-A	¥800 (税込¥840)
MX-3S、BLAZER II	¥850 (税込¥892)

クリスタルセット CRYSTAL SET FOR TRANSMITTER AND RECEIVER

品 名	価 格
クリスタルセット(シングル、デュアル)	
空用72MHz	¥2,600 (税込¥2,730)
クリスタルセット(シングル、デュアル)	
空用40MHz	¥2,500 (税込¥2,625)
マッチドクリスタルセット	
水、陸用FM27MHz	¥3,100 (税込¥3,255)
マッチドクリスタルセット	
水、陸用FM40MHz	¥3,000 (税込¥3,150)
クリスタルセット	
水、陸用FM27MHz	¥2,600 (税込¥2,730)
クリスタルセット	
水、陸用FM40MHz	¥2,500 (税込¥2,625)
クリスタルセット	
水、陸用AM27MHz	¥1,200 (税込¥1,260)

アクセサリ ACCESSORY

品 名	価 格
防振リング(2ヶ入)	¥100 (税込¥105)
クリスタルキャップ(3ヶ入)	¥300 (税込¥315)
コネクターカバー(5ヶ入)	¥300 (税込¥315)
耐振両面テープ	¥900 (税込¥945)
サーボマウントスリーブ	¥300 (税込¥315)
アブソーバーゴム	¥150 (税込¥157)
アブソーバーゴム	¥150 (税込¥157)
(SRG、801、851、901)	
リアステアリングリバーユニット	¥4,800 (税込¥5,040)
ワイドステアリングパッド	¥400 (税込¥420)
ハイタッチ・ステアリングパッド	¥300 (税込¥315)
ノイズキラーコンデンサ(3ヶ入)	¥300 (税込¥315)
(高周波スピードコントローラー対応)	
カラースティックヘッド	¥2,000 (税込¥2,100)
RD6000、8000用	
スラットレーシング・スティックヘッド	
(2ヶ入)EXZESシリーズ用	¥1,500 (税込¥1,575)
リストバンド ホイラープロボ用	¥800 (税込¥840)
プロボストラップ	¥1,000 (税込¥1,050)
プロボストラップ(ショルダータイプ)	¥1,800 (税込¥1,890)
SD-10G グリップシート	¥800 (税込¥840)
SANWAデカール(CLR)	¥400 (税込¥420)
SANWAデカール(黒)	¥400 (税込¥420)
SANWAデカール(白)	¥400 (税込¥420)
SANWAデカール(赤)	¥400 (税込¥420)
SKYカラーデカール	¥400 (税込¥420)
SKY用デカール(白・黒)各	¥250 (税込¥262)
AIRTRONICSデカール	
(赤・青・白・黒)各	¥300 (税込¥315)

ホーン SERVO ARM

品 名	価 格
ハイパーレーシングホーン(2ヶ入)	¥350 (税込¥367)
ヘビーデューティーホーン(2ヶ入)	¥120 (税込¥126)
ホーンセットA	¥240 (税込¥252)
ホーンB(SX-091、94557)	¥60 (税込¥63)
ミニホーン(C)	¥60 (税込¥63)
ホーン大(D)	¥60 (税込¥63)
ホーンJ(2ヶ入)	¥100 (税込¥105)
ホーンK(2ヶ入)	¥200 (税込¥210)
401十字ホーン(2ヶ入)	
(SX-091、94557)	¥100 (税込¥105)
十字ホーン(2ヶ入)	¥150 (税込¥157)

メモリープログラムカード MEMORY & PROGRAM CARD

品 名	価 格
Stylus用メモリーカード	
SC-M1	¥12,500 (税込¥13,125)
Stylus用プログラムカード	
CCPミキシングヘリ用カード SC-P200	¥20,000 (税込¥21,000)
Stylus用プログラムカード	
ニュー飛行機用カード SC-P110	¥19,000 (税込¥19,950)
グライダー用カード	
SC-P120	¥17,000 (税込¥17,850)
SD-10G用メモリーパック	
SD-M01	¥3,500 (税込¥3,675)

キャリングケース CARRYING CASE

品 名	価 格
ハードキャリングケース	
M11シリーズ用	¥15,000 (税込¥15,750)
ハードキャリングケース	
EXZES シリーズ用	¥15,000 (税込¥15,750)
ハードキャリングケース	
Stylus用	¥13,000 (税込¥13,650)
SANWAマルチバッグ	
(スティックプロボ用)	¥3,000 (税込¥3,150)
プロボキャリングバッグ II	
(ホイラープロボ用)	¥3,000 (税込¥3,150)
ハイパークリスタルケース	¥1,000 (税込¥1,050)
クリスタルケースベーシックタイプ	¥680 (税込¥714)

送信機用バッテリー TX-BATTERY

品 名	価 格
NH6N-1500P(M11X用)	¥6,000 (税込¥6,300)
NH6N-1500S	
(EXZES X、SD-10G用)	¥6,000 (税込¥6,300)
8N-1100(M11シリーズ用)	¥7,000 (税込¥7,350)
S8N-11B(1100mAh)	
(STYLUS、M8シリーズ)	¥7,800 (税込¥8,190)
8KR-1100AAU(EXZESシリーズ、RD6000Super、VG400、RD8000、GEMINI-II、VG6000)	¥7,000 (税込¥7,350)
8N-600(スティックプロボ用)	¥5,000 (税込¥5,250)
8N-700(MXシリーズ用)	¥6,000 (税込¥6,300)

受信機用バッテリー RX-BATTERY

品 名	価 格
4N-700AE/Z	¥3,000 (税込¥3,150)
4KR-1100AE/Z	¥4,500 (税込¥4,725)
4KR-1200AE/Z	¥5,000 (税込¥5,250)
4N-1700SCR/Z	¥6,000 (税込¥6,300)
5KR-1500AUL	¥6,500 (税込¥6,825)
5KR-1100AAU	¥5,000 (税込¥5,250)
5KR-600AE/Z	¥4,000 (税込¥4,200)
5KR-600AE/Z(たわら型)	¥4,000 (税込¥4,200)

充電器 THESE NICO CHARGERS ARE ONLY AVAILABLE FOR JAPANESE MARKET(ACHW)

品 名	価 格
OE-26CZ(Zコネクター)	¥3,500 (税込¥3,675)
OE-20CZ(Zコネクター)	¥3,000 (税込¥3,150)
OE-19CZ(Zコネクター)	¥2,500 (税込¥2,625)

急速充電器 THESE CHARGERS ARE ONLY AVAILABLE FOR JAPANESE MARKET(ACHW)

品 名	価 格
AC/DC急速充電器	
Mighty Charger	¥9,800 (税込¥10,290)
<マイティチャージャー>	
AC TRX Charger	
<AC TRXチャージャー>	¥3,500 (税込¥3,675)

SANWA ALL PRODUCTS
CATALOG
2011 DIGITAL PROPORTIONAL SYSTEM

サンワサービスについて

修理、プロボに関するお問い合わせ 受付時間は9:30~12:00、13:00~17:00(土、日曜、祝日を除く)

大阪 〈本社サービス〉〒578-0982 東大阪市吉田本町1丁目2-50
☎072(962)2180

東京 〈東京営業所〉〒111-0053 東京都台東区浅草橋3丁目18-1(KKKビル)
☎03(3862)8857

お使いのプロボ、サーボ、FETスピードコントローラーなどの調子が悪いときはまずチェックを。それでも異常がある場合は、本社サービスへ修理依頼をおこなってください。オーバーホールや修理に出される場合は、故障状況を詳しくご記入ください。また質問、お問い合わせ等がありましたら本社サービス/東京営業所にて受け付けております。

製品のアフターサービスについて 当社製品は販売終了後、8年間はアフターサービスをいたします。8年間を経過した製品については、サービスまでお問い合わせください。

SANWA
ホームページ

カタログに掲載されていない情報はホームページでご確認下さい。
<http://www.sanwa-denshi.co.jp/>

SANWA
E-Shop

SANWAオンラインショップ 皆様のご来店お待ちしております。
<http://www.probo-sanwa.jp/e-shop/>



三和電子機器株式会社

本社/〒578-0982 東大阪市吉田本町1-2-50 TEL072(964)2531
東京営業所/〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-18-1(KKKビル) TEL03(3862)8857

●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
●このカタログは2011年5月現在のものです。



環境マネジメントシステム
＜ISO14001＞の審査登録を
おこないました。環境にやさしい
製品づくりをめざします。