

PROGRAM BOX 2 のファームウェアアップデート方法

- PROGRAM BOX Gen2 (ファームウェア Ver.01.02R001) と SUPER VORTEX Gen2 PRO を接続した際に PROGRAM BOX Gen2 のファームウェアが対応していません。使用する前に必ず PROGRAM BOX Gen2 ファームウェアをアップデートしてください。
- ・ファームウェアをアップデートしていない状態で接続するとキー操作した際にアップデートのメッセージが表示されます。

ESC N:BCK
CONNECT OK?V:ENT

ESC CONNECT OK ? (接続確認) 画面で
キー操作 (ENTER) の際に右図のメッセージ
が表示されます。


Version Not Same
Please Update!!

メッセージ表示後、ESC
のソフトが一致していない
表示になります。

BOX:V01.02R001
G2P:V01.03R001

注意 ファームウェアをアップデートすると、以前の設定データは初期化されます。事前に SETTING DATA SAVE(SD) で、マイクロ SD カードに設定を保存してください。

- 1) 弊社 HP からファームウェアをダウンロードして「PBOXA001.PRO」のファイルをマイクロ SD カードの root に保存してください。PROGRAM BOX Gen2 のマイクロ SD カードスロットに挿してください。
※書き込みをおこなう PC の OS には依存しません。
- 2) PROGRAM BOX Gen2 に同梱されている電池ボックスを使用して PROGRAM BOX Gen2 へ電源を入れてください。
※電池の電圧が下がると PROGRAM BOX Gen2 が正常に動作できなくなります。

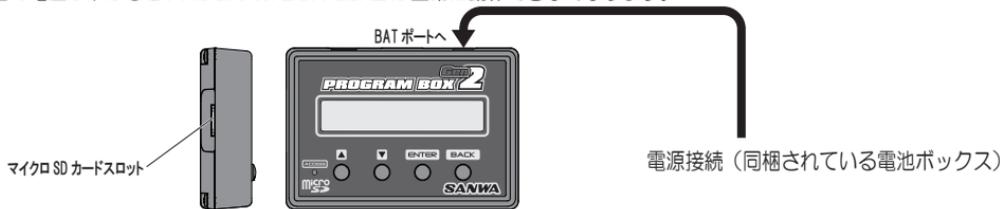

- 3) PROGRAM BOX Gen2 の PROGRAM UPDATE のメニューが起動します。

<PROGRAM UPDATE>
PUSH ENTER KEY

ENTER → <PROGRAM UPDATE>
Please Wait....

アップデート完了!
COMPLETE!!
Remove PGS File

電源を切ってから、マイクロ SD カード
スロットからマイクロ SD カードを抜き
取ってください。

- ※ファームウェアアップデート中は電源を抜かないでください。起動しなくなる場合があります。
- 4) ファームウェアがアップデートされて PROGRAM BOX Gen2 と SUPER VORTEX Gen2 PRO がリンク可能になります。アップデート後は PROGRAM BOX Gen2 と SUPER VORTEX Gen2 PRO を接続して電源 ON にすると接続確認のメニューからスタートします。設定する内容に合わせてメニューを選択してください。