

MT-Sを4WSで使用する場合の設定方法(準備編)

システム メニュー


システム/SYSTEM

※取扱説明書のP.37も併せてお読みください。

バインド[BIND]

●MT-S <BL-sport>のセットに限定した使用方法を説明します。
使用する受信機にあわせた出力方式の選択や、使用するサーボ(アナログ/デジタル)やスピードコントローラーにあわせてモードの設定や送信機と受信機のバインドをおこないます。




- 1) アップキー/ダウンキーで[システム]を選択し、
エンターキーで決定します。
- 2) アップキー/ダウンキーで[BIND]を選択して
エンターキーで決定します。
- 3) RF MODEの設定(RF MODE：電波の出力方式)
アップキー/ダウンキーで出力方式を設定します。
○出力方式 使用するRX-380に合わせて
[FH3]に設定します。

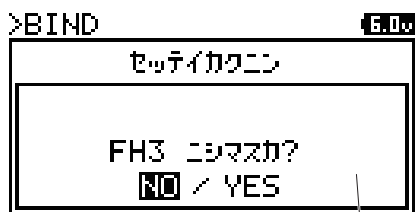

※出力方式を変更すると画面上にメッセージが表示されますので、
表示にしたがって操作してください。

- 4) チャンネル モードの設定
アップキー/ダウンキーで各チャンネルのレスポンス モードを設定します。
・レスポンス モードはチャンネルごとに設定できます。
※使用する<SRM-102Z>、<BL-sport>は[NOR]モードにしか
対応していませんので、[ST][TH][A1]のレスポンスモードは
必ず[NOR]に設定してからBINDしてください。

レスポンス モード

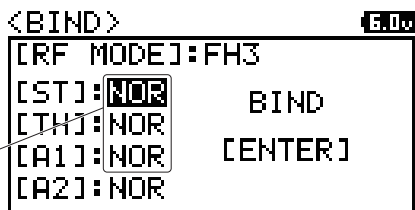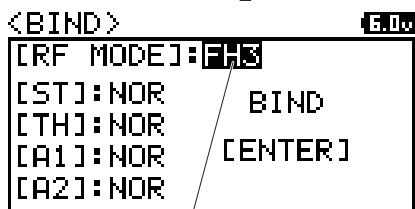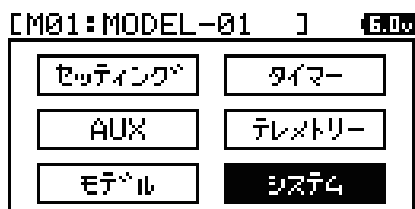

重要

- SHR/SSRモードではSRM-102Z/BL-sportは動作しませんのでご注意ください。
必ず[NOR]モードでBINDして使用してください。
誤ってSHR/SSRモードで使用すると正常に動作せずサーボやESCが壊れますので、絶対にSHR/SSRモード
でSRM-102Z/BL-sportを使用しないでください。

MT-Sを4WSで使用する場合の設定方法

エーユーエックス

エーユーエックス/AUX

●エーユーエックスはAUX1、AUX2(3ch、4ch)の動作を設定する機能です。

4WS(4輪操舵：同位相、逆位相)に対応した設定方法を説明します。

※取扱説明書のP.25も併せてお読みください。

4 ホイール ステアリング(4輪操舵：同位相/逆位相)[4WS]

●ステアリング操作や割り当てたトリムやスイッチの操作により4ホイールステアリング(4輪操舵)の動作を制御します。

1) アップキー/ダウンキーで[AUX]を選択します。

2) エンターキーで決定して[SET]設定メニューに切り替えます。

3) タイプの設定(4WS)

アップキー/ダウンキーでエーユーエックス タイプの設定で[4WS]を選択します。

※RX-380を使用する場合はA1(3ch)の設定を[4WS]に設定してください。

4) モードの設定

ミキシングの動作モードを設定します。
使用方法にあわせて動作モードを設定してください。

○設定範囲 4mode/3mode/2mode

○初期値 4mode

※モードは[3mode]に設定してください。


※モードによる動作の違い

4mode：同位相/逆位相/フロントステア/リアステア

3mode：同位相/逆位相/フロントステア

2mode：同位相/逆位相

となります。



5) リアステアリングの設定



ミキシング設定したチャンネルの「セッティング」の
BASE(ベース)内の設定の各項目を設定してください。

REV：リアステアリング用サーボの動作方向の設定(NOR/REV)

SUB-T：リアステアリング用サーボにサーボホーンを取り付ける際にニュートラル(センター)を補正

EPA-H/-L：リアステアリングの動作量の調整

※サーボホーンを取り付け位置については車体側の取扱説明書にしたがってください。



MT-Sを4WSで使用する場合の設定方法(応用編)

システム メニュー

システム/SYSTEM


●キーアサイン スイッチで機能を割り当てたスイッチでAUX機能の動作切り替えをおこないます。
※取扱説明書のP.39も併せてお読みください。

キー アサイン スイッチ[KEY ASSIGN SW]


●送信機のスイッチ(SW2、SW3)にAUXの機能を割り当てることで、走行中に機能のON/OFF、動作モードの切り替えをおこないます。。

- 1) アップキー/ダウンキーで[システム]を選択し、エンターキーで決定します。
- 2) アップキー/ダウンキーで[KEY ASSIGN]を選択してエンターキーで決定します。
- 3) スイッチの設定(SW3)
[SW]でエンター操作をおこない、スイッチに割り当てる[AUX1]の機能をアップキー/ダウンキーで設定します。



スイッチの位置

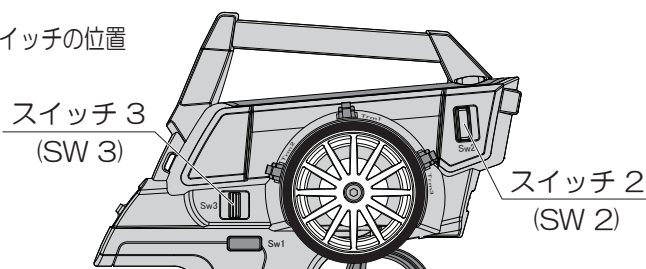

●SW2/SW3にAUX1を設定することによって、SW2の操作によって[4WS]のON/OFF切り替えが可能。

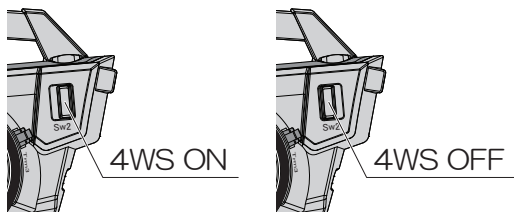


SW3の操作によって[4WS]の動作モードの切り替えが可能になります。



※実際の使用方法にあわせて、スイッチに割り当てる機能、動作の設定をおこなってください。

[M01:MODEL-01] 16.00

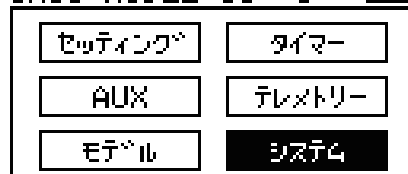


ENTER(エンター) ↓ ↑ BACK(バック)

<システム> 16.00



ENTER(エンター) ↓ ↑ BACK(バック)

>KEY ASSIGN [SW] TRN 16.00

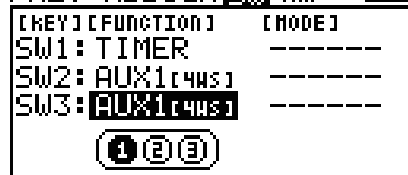

① ② ③